

FUJITSU

THERMOPOMPES MURALES
9, 12 & 15 000 BTU • 9RLS3, 12RLS3 & 15RLS3

JUSQU'À 33 TRÉS
LE MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE



LA THERMOPOMPE LA PLUS EFFICACE SUR LE MARCHÉ


Tous les modèles RLS3 offrent des performances supérieures et sont homologués ENERGY STAR Les plus éconergétiques 2015, ce qui signifie d'importantes économies d'énergie.

THERMOPOMPES MURALES

9, 12 & 15 000 BTU • JUSQU'À 33 TRÉS

PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ces systèmes Halcyon savent vous faire économiser même lorsque vous oubliez. Si vous quittez la pièce sans éteindre l'unité, le programme d'économie d'énergie (ESP) sait que vous avez quitté et 20 minutes plus tard, la température sélectionnée est augmentée de 2,2°C en mode climatisation et réduite de 4,4°C en chauffage. Lorsque vous revenez, il retourne au mode de fonctionnement précédent et rapidement à la température programmée. Ceci empêche l'unité de fonctionner inutilement et permet d'économiser de l'énergie sans que vous ayez à y penser.

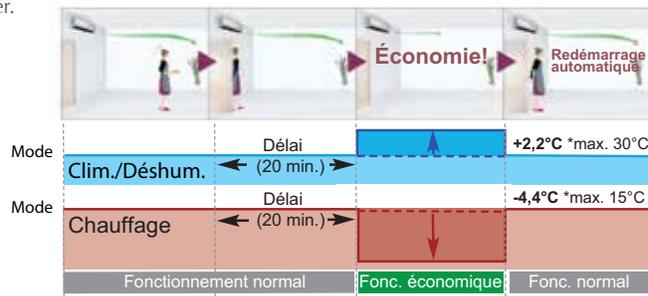

CARACTÉRISTIQUES

- télécommande sans fil ~ filtre catéchine
 - filtre désodorisant à ionisation ~ minuterie sommeil/24h/hebdomadaire
 - mode déshumidification ~ volets motorisés quatre directions
 - mode automatique ~ mode de fonctionnement puissant
 - mode économie ~ programme d'économie d'énergie
 - mode silencieux (intérieur) ~ mode bruit réduit (extérieur)
 - redémarrage automatique ~ inversion automatique
 - chaleur minimum (10°C) ~ fonctionnement basse température
 - sonde de température à distance* ~ contrôle 3^e utilisateur+
- * Disponible seulement pour le contrôle à distance avec fil et l'ensemble d'interface en option.
+ Disponible seulement pour l'ensemble d'interface en option. Surveillance d'opération et contrôle arrêt/départ seulement.

DIFFUSEUR HAUTE PUISSANCE

Le diffuseur haute puissance fonctionne tant en mode chauffage qu'en mode climatisation pour un contrôle optimal du flux d'air.



Climatisation

En mode climatisation, le flux d'air horizontal atteint de longues distances pour créer un confort uniforme dans toute la pièce.



Chauffage

En mode chauffage, le flux d'air vertical fournit une chaleur enveloppante à partir du plancher.




Note : Basé sur 230V

	9RLS3	12RLS3	15RLS3			
Capacité de clim. BTU/h	9 000	12 000	14 500			
Min. - max. clim. BTU/h	3 100-12 000	3 100-13 600	3 100-18 400			
Capacité de chauff. BTU/h	12 000	16 000	18 000			
Min. - max. chauff. BTU/h	3 100-22 000	3 100-22 100	3 100-23 900			
FRSC (HSPF) BTU/hW	14,2	14,0	13,4			
TRÉS (SEER) BTU/hW	33,0	29,3	25,3			
TRÉ (EER) clim./chauf.	18,0	15,2	13,9			
Échelle de T° clim. °F(°C)	14-115 (-10-46)	14-115 (-10-46)	14-115 (-10-46)			
Échelle de T° chauff. °F(°C)	-5-75 (-21-24)	-5-75 (-21-24)	-5-75 (-21-24)			
Suppression de l'humidité pt./H(l/h)	2,6 (1,2)	2,7 (1,3)	4,0 (1,9)			
Voltage/fréquence/phase	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1			
Dimension de fusible rec. (A)	15	15	20			
Circulation air P.C.M. : haut	489 (830)	489 (830)	489 (830)			
moyen	400 (680)	400 (680)	459 (780)			
bas	341 (580)	341 (580)	371 (630)			
silencieux	224 (380)	224 (380)	clim. 259 (440) chauf. 294 (500)			
Niveau sonore db(A): haut	42/41	42/41	45/45			
moyen	37/35	37/35	40/39			
bas	32/31	32/31	34/33			
silencieux	23/23	23/23	26/27			
Vit. ventilateur ext. RPM clim/chauf	989/1 082	989/1 082	1 206/1 082			
Niveau sonore extérieur db(A)	42/47	43/47	49/50			
Courant (A) : climatisation	2,5/9,4	3,8/9,4	4,8/9,9			
chauffage	3,3/10,0	4,7/11,9	5,2/13,9			
Puissance (kW) : climatisation	0,50/0,85	0,79/0,99	1,04/1,56			
chauffage	0,66/1,93	1,01/1,94	1,15/2,19			
Vit. du ventilateur, stage	4 + auto	4 + auto	4 + auto			
Direction de l'air: horizontal	automatique	automatique	automatique			
vertical	automatique	automatique	automatique			
Filtre à air	lavable	lavable	lavable			
Méthode de connexion	évasé	évasé	évasé			
Long. min. combinée pi (m)	10 (3)	10 (3)	10 (3)			
Long. max. combinée pi (m)	66 (20) (pré-charge: 49')	66 (20) (pré-charge: 49')	66 (20) (pré-charge: 49')			
Diff. max. vertical pi (m)	49 (15)	49 (15)	49 (15)			
Diamètre de raccords po	suc. 3/8 dis. 1/4	suc. 3/8 dis. 1/4	suc. 1/2 dis. 1/4			
Poids net lb (kg)	31 (14)	84 (38)	31 (14)	84 (38)	31 (14)	86 (39)
Dimensions: hauteur po	11-5/8	24-7/16	11-5/8	24-7/16	11-5/8	24-7/16
mm	295	620	295	620	295	620
largeur po	37	31-1/8	37	31-1/8	37	31-1/8
mm	940	790	940	790	940	790
profondeur po	10-5/8	11-7/16	10-5/8	11-7/16	10-5/8	11-7/16
mm	270	290	270	290	270	290
ASU9RLS3 intérieur		AOU9RLS3 extérieur	ASU12RLS3 intérieur	AOU12RLS3 extérieur	ASU15RLS3 intérieur	AOU15RLS3 extérieur

ACCESSOIRES EN OPTION

- Télécommande avec fil : UTYRVNUM (rétroéclairage et température de la pièce)
- Télécommande avec fil : UTYRNUM
- Télécommande simple : UTYRSNUM
- Ensemble communicant : UTYTWBXF1
- Ensemble de contact sec : UTYXWZXZ5

détaillant autorisé

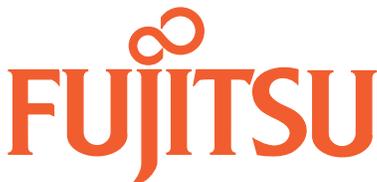

Pour obtenir les meilleures performances, le plus grand soin doit être apporté au choix de la puissance et à l'installation de cet appareil. Les critères ENERGY STAR ne seront atteints que si les climatiseurs et les thermopompes biblocs sont raccordés à des serpentins qui conviennent. Pour plus de détails, contactez votre installateur ou visitez le site www.energystar.gov.

