

# série LX



## Générateurs d'air chaud haute efficacité

### 2 stages, jusqu'à 96% AFUE\*

\* Rendement énergétique annuel


### Faites des économies bien au chaud

Avec un générateur d'air chaud à gaz **série Lx** d'un rendement énergétique annuel de 96%, vous pouvez aisément réduire vos coûts de chauffage de 31% comparativement à la plupart des appareils âgés de 20 ans. Tout d'abord, notre système d'allumage par surface chaude ne gaspille pas de combustible comme c'est le cas avec les veilleuses permanentes. D'autre part, le brûleur autonettoyant à flamme horizontale dose avec précision la consommation de gaz pour assurer un fonctionnement efficace, silencieux et propre. En outre, votre sécurité est assurée grâce à un robinet d'alimentation de gaz à fermeture intégrale. Et finalement, grâce à leur rendement énergétique annuel de 96%, nos générateurs d'air chaud ont droit au label ENERGY STAR®.

### S'installe presque n'importe où

Entièrement conçu pour allier économie et efficacité sous un format compact, le générateur d'air chaud **série Lx** tient dans un boîtier de 33 pouces de hauteur. Il peut donc être installé sans problème dans un placard, un grenier, un garage ou dans tout autre endroit restreint.

Les générateurs d'air chaud à gaz 2 stages répondent instantanément à votre besoin de confort. Leur fonctionnement passe du 1er au 2e stage en fonction de la demande.

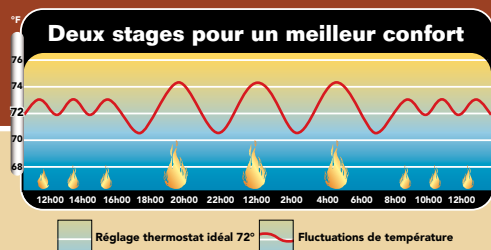

### La qualité dans les moindres détails

La qualité des matériaux et le soin apporté à la fabrication confèrent à l'ensemble du système une grande durabilité. Le système d'allumage par surface chaude ne demande pratiquement aucun entretien. De plus, nos échangeurs thermiques tubulaires en acier aluminé sont conçus pour résister à la corrosion et aux fissures qui menacent habituellement les échangeurs matricés. Le tout est protégé par un boîtier robuste en acier pré-peint, rehaussé d'une finition de type électroménager, résistant à la corrosion et à la décoloration.

### Moins de bruit, plus de confort

Pour rendre les générateurs d'air chaud **série Lx** encore plus silencieux, nous avons fait appel aux plus récentes technologies. Par exemple, l'isolation du compartiment de ventilateur, en plus de réduire au minimum les pertes de chaleur, permet d'atténuer considérablement le niveau de bruit.

### Les technologies les plus récentes au service du silence



De solides panneaux de façade et des arêtes en métal profilé augmentent la durabilité

Un échangeur thermique perfectionné simplifie les flux et allège le nombre de pièces

Le boîtier de 33 pouces convient aux espaces les plus restreints



Un détecteur de flamme assure la fermeture automatique du système en cas de fonctionnement anormal

Entretien économique grâce à l'utilisation de pièces d'usage courant

## Pour votre tranquillité, des garanties exceptionnelles

Lorsque nous construisons un produit d'une telle qualité, nous n'hésitons pas à en assumer la protection. C'est pourquoi chacun de nos générateurs d'air chaud **série Lx** est accompagné d'une garantie limitée exceptionnelle sur l'échangeur thermique et d'une garantie limitée de 10 ans sur les pièces pour toutes les autres composantes. Afin d'être valide, l'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à [www.upgproductregistration.com](http://www.upgproductregistration.com) dans les 90 jours suivant la date d'installation.



\*l'enregistrement du produit doit être effectué en ligne à [www.upgproductregistration.com](http://www.upgproductregistration.com) dans les 90 jours suivant la date d'installation

### Garantie prolongée

Demandez à votre détaillant des renseignements sur notre plan de protection prolongée. Avec une couverture complète de votre système, jusqu'à un maximum de 10 ans sur la main-d'œuvre, votre tranquillité sera totale.

### Générateurs d'air chaud à gaz haute efficacité AFUE 96%

CFM	Puissance BTU	Largeur* (en pouces)	Numéro de modèle
1 200	60 000	17½	TM9T060B12MP11
1 200	80 000	17½	TM9T080B12MP11
1 600	80 000	21	TM9T080C16MP11
1 600	100 000	21	TM9T100C16MP11
2 000	100 000	21	TM9T100C20MP11
2 000	120 000	24½	TM9T120D20MP11

\* Tous les modèles mesurent 33 pouces de hauteur et 29 ½ po de profondeur.



Le Groupe Master S.E.C. Form YTM9TFRES (0415)  
Tous droits réservés. Sujet à changement sans préavis. Imprimé au Canada.



Distributeur de confort  
[master.ca](http://master.ca)

détaillant autorisé

Les modèles **série Lx**  
AFUE 96%  
portent le label  
ENERGY STAR®

